




JOTUN

HARDTOP FLEXI

PILOT QD PRIMER

PENGUARD EXPRESS

уникальные покрытия разработаны специально
для оптимизации процесса окраски

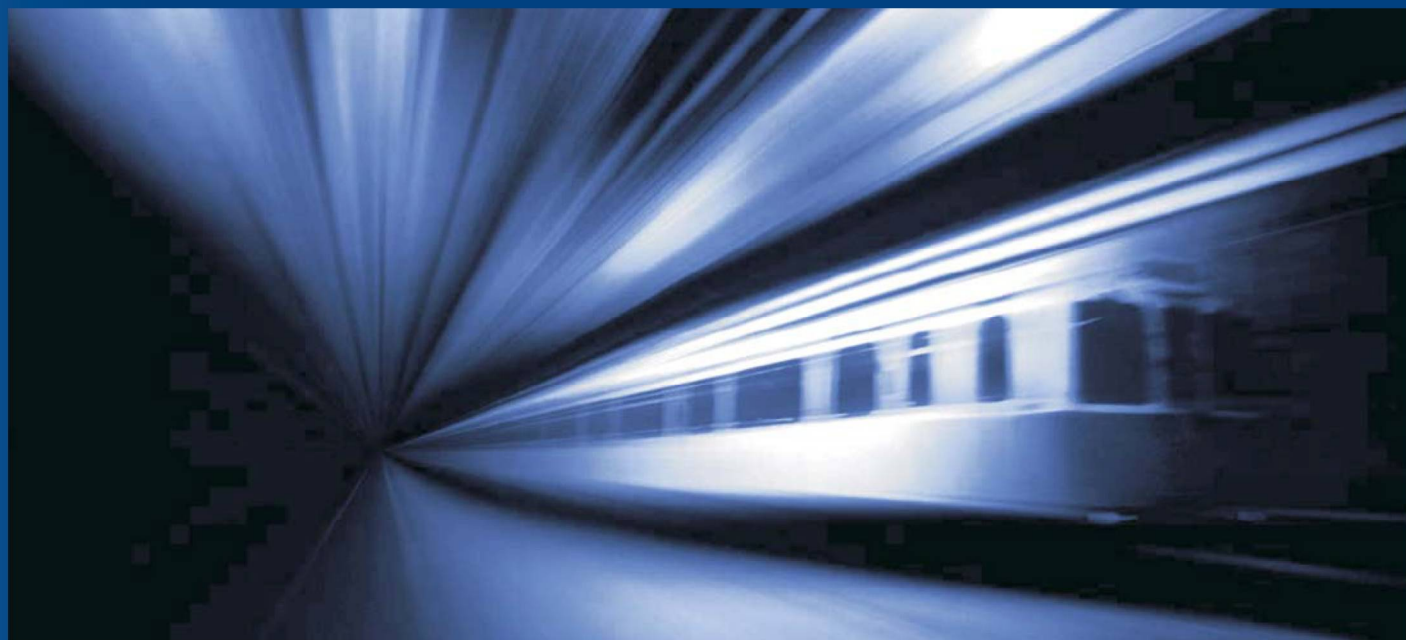

быстросохнущие покрытия с высоким сухим остатком
и минимальным временем ввода в эксплуатацию
с момента окраски

Hardtop Flexi

Двухкомпонентное, эластичное полиуретановое покрытие с высоким сухим остатком, обладающее хорошим блеском и цветоустойчивостью. Может использоваться как самостоятельное покрытие и как финишный слой в многослойных системах.

толщина сухой пленки: 50 - 150 микрон

расход: 0.076- 0.232 - мл/м²

цвета: в соответствии картой цветов и мультикolorной системой (MCI)

сухой остаток: 64±2

время высыхания до нанесения последующего слоя: 4 часа

Pilot QD Primer

Грунт на алкидной основе с добавлением активного антикоррозионного пигмента - цинкфосфата. Используется как грунт для стальных и алюминиевых конструкций. Выдерживает температуру до 120°С.

толщина сухой пленки: 40 - 125 микрон

расход: 0.071- 0.222 - мл/м²

цвета: серый, красный, белый

сухой остаток: 56±2

время высыхания до нанесения последующего слоя: 90мин

Penguard Express

Быстросохнущее, двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком и возможностью нанесения при низких температурах.

Может использоваться как самостоятельное покрытие так и в комбинации с различными грунтами и финишными покрытиями.

толщина сухой пленки: 75 - 250 микрон

расход: 0.010- 0.333 - мл/м²

цвета: серый, красный, белый, темно-желтый, бирюзовый

сухой остаток: 74±2

время высыхания до нанесения последующего слоя: 3 часа

для получения более полной информации
обращайтесь, пожалуйста, в офис компании Йотун



ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС»

Санкт-Петербург пр. Стачек 57 #31

тел. +7(812)332-00-80 факс +7(812)783-05-25

www.jotun.ru