




Jotun Protects Property

**ПОКРЫТИЯ THERMOSAFE
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ — КОГДА КАЖДЫЙ
ГРАДУС НА СЧЕТУ.**

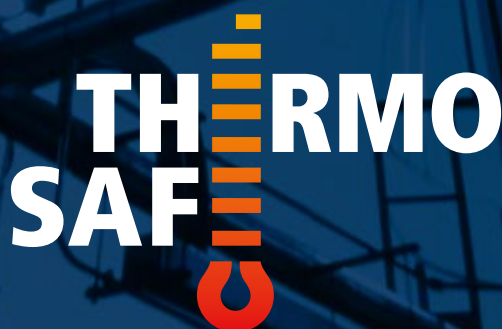

Реальная эффективность

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ.

Доказано, что продукты серии Thermosafe повышают общую операционную эффективность и безопасность в экстремальных условиях эксплуатации нефтегазовых объектов, находящихся на суше. Благодаря широкому ассортименту защитных покрытий серии Thermosafe вы сможете найти решения, которые соответствуют вашим потребностям. Обеспечьте сохранность своих активов и повысьте их эффективность с покрытиями Thermosafe от компании Jotun.

Jotatemp | 250

Защита от коррозии в условиях продолжительного воздействия температур до 250 °C.

Если вам нужно повысить температуру всего на 50 градусов, зачем платить за 450? Наше уникальное композитное покрытие обеспечит эффективность эксплуатации ваших объектов при любых температурах, от криогенных до 250 °C, без необходимости применения более жаропрочных материалов.



Jotatemp | 540 ZINC

Барьерная и электрохимическая защита от коррозии даже при температурах выше 120 °C.

Jotatemp 540 Zinc — единственное цинк-силикатное покрытие на рынке, специально разработанное для эксплуатации в высокотемпературных зонах (до 540 °C).



Jotatemp | 1000 CERAMIC

Термостойкая защита от коррозии в условиях экстремально высоких температур.

Покрытие Jotatemp 1000 Ceramic демонстрирует исключительную эффективность в экстремальных условиях до, во время и после монтажа оборудования — от минимальных температур сжиженного газа до максимальных температур углеводородного горения.



Температурный диапазон

-196 °C
(криогенные температуры)

Jotatemp 1000 Ceramic

Jotatemp 250

120 °C

Jotatemp 540 Zinc*

250 °C

Углеродистая/нержавеющая сталь

* Допустимо использовать только под изоляцией в системах с покрытием Jotatemp 250 или Jotatemp 1000 Ceramic.

THERMO SAFE

Jotachar | 1709 mesh free

Эпоксидное огнезащитное покрытие без армирующей сетки: защита до четырех часов в условиях углеводородного горения.

Эпоксидный материал нового поколения Jotachar 1709 для пассивной огнезащиты без армирующей сетки обеспечивает защиту в среде углеводородного горения на срок до четырех часов в соответствии с требованиями стандарта ANSI/UL1709.



Jotatherm | TB550

Теплоизоляция: защита от криогенных разливов и снижение тепловыделения.

В системе с огнезащитным покрытием Jotachar 1709 этот материал демонстрирует устойчивость к тепловому воздействию от находящегося рядом оборудования и криогенному разливу, а также обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии.



ОБОЗНАЧЕНИЯ



Тепловое воздействие



Коррозия



Отключения



Горение



Криогенный разлив



Тепловое воздействие от находящегося рядом оборудования

540 °C

1000 °C

