

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СВАЙ И ШТС С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ


Российский изготовитель специализированных защитных покрытий ВЕЛЕСГАРД представляет защитное покрытие для свай и шпунта трубчатого сварного (ШТС) ВЕЛЕФОРС-РП — двухкомпонентное, толстослойное, абразивостойкое, химически стойкое эпоксидное покрытие, армированное стеклянными чешуйками, с высоким сухим остатком.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ —

стальные и бетонные поверхности:

- эксплуатируемые в суровых климатических условиях (C2-C5, CX, CX+Im4, в соответствии с ISO 12944-2018;
- погружаемые в воду, грунт (Im1–Im4 по ISO-12944-2018);
- подвергаемые механическим нагрузкам и химическому воздействию.

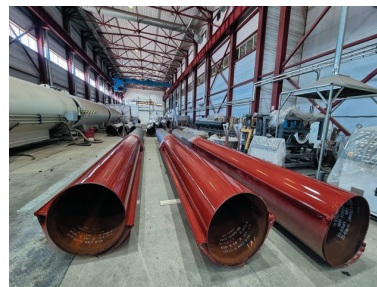


БЕСПРЕЦЕДЕНТАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ в заводских условиях:

- однослойное покрытие до 2000 мкм (2 мм);
- быстрая сушка до кантования: 10–12 часов;
- не требует специализированного оборудования;
- не увеличивает стоимость проектов;
- не имеет аналогов в РФ.




Время получения готового к кантованию АКЗ покрытия с ТСП 1000 мкм на трубе Ø 1220	Велефорс-РП	Иные покрытия российского и зарубежного производства
	• 10 часов • 1 слой (ускорение в 3 раза)	• 28–30 часов • 2–3 слоя

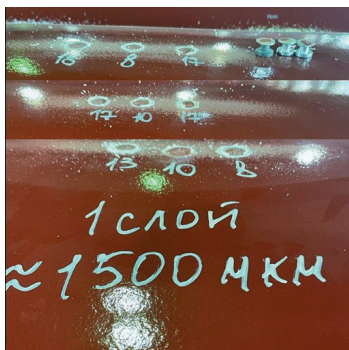

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отличная устойчивость к коррозии;
- срок эксплуатации — не менее 15 лет;
- совместимо с катодной защитой;
- высокая адгезия к стали;
- стойкость к абразивному износу и ледовым нагрузкам.

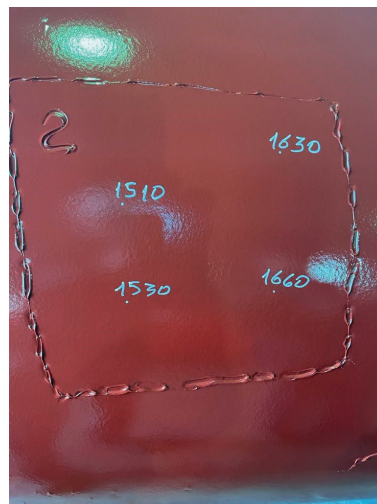

АТТЕСТАЦИЯ:

- продукция включена в РД ГМ-02–18 АО «Трест Гидромонтаж»;
- имеет сертификат Российского морского регистра судоходства;
- соответствует интернациональному стандарту NORSOK M-501, COT.



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ:

ООО «Велесгард СИТИ»

Тел. +7 (920) 049-63-76

E-mail: city@welesgard.ru